

HANGAIR

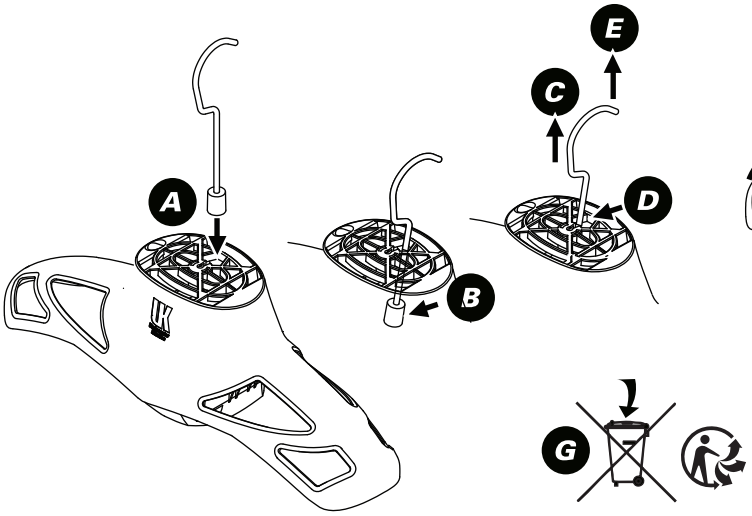

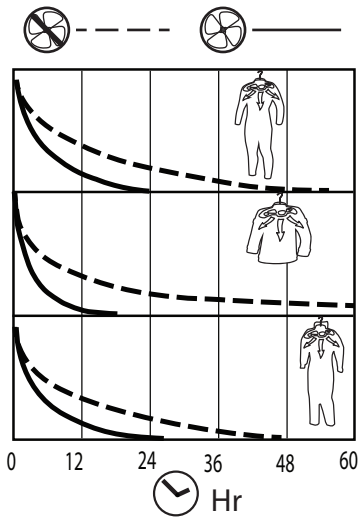

DE

Vielen Dank für den Kauf unseres schnell trocknenden HangAir Kleiderbügels. Der eingebaute Ventilator lässt Luft durch die auf dem Kleiderbügel aufgehängte Kleidung zirkulieren und verkürzt die Trockenzeit von Tagen auf Stunden. Der HangAir Kleiderbügel ist besonders geeignet für Nassanzüge, Feuerwehrschutzkleidung,Lederjacken, Regenanzüge sowie andere Schutzkleidung. Das schnelle Trocknen kann Schimmelbildung und Pilzwachstum verzögern und die damit verbundene Geruchsbelästigung unterbinden. Mit einem Minimum an Pflege wird Ihr UK HangAir Kleiderbügel über Jahre hinweg problemfrei treue Dienste leisten.

TECHNISCHE DATEN

Luftzirkulation:	3,4 cm^3/ min
Leistung des Ventilatorantriebs:	12 V Gleichstrom, 700 mA
Netzadapter:	
Speisung:	100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz
Abgabe:	12 V Gleichstrom, 1000 mA
Fahrzeugadapter:	
Speisung:	12-24 V Gleichstrom, 1500 mA
Abgabe:	12 V Gleichstrom, 1000 mA
Tragfähigkeit:	45 kg
Abmessungen:	57,6 x 38,3 x 23 cm
Gewicht:	1 kg
Materialien:	Bügel aus ABS, Haken aus Stahl, Ventilatorteile aus Nylon und PP.

ZUSAMMENBAU – EINSETZEN DES HAKENS

A - Vorsichtig den geraden Teil des Hakenschafts in das Loch an der Oberseite des HangAir stecken, bis das untere Ende des Hakens auf dem darunter befindlichen Ventilatorantrieb aufliegt.

B - Den Haken leicht drehen, bis das untere Ende des Hakens zwischen den Plastikrippen innerhalb des Kleiderbügels einrastet.

C - Den Haken vorsichtig bis zum Anschlag nach oben ziehen.

D - Die Mitte des Hakenschafts in die dafür vorgesehene Einkerbung auf der Oberseite des HangAir schieben.

E - Den Haken gerade nach oben ziehen.

BETRIEB

F - Den Anzug mit Süßwasser ausspülen, falls er mit Salzwasser getränkt oder anderweitig verunreinigt ist.

Den Anzug auf den HangAir hängen. Sicherstellen, dass der Anzug frei hängt und Ärmel und Beine offen sind, um den ungehinderte Luftstrom zu gewährleisten.

Sicherstellen, dass der Lufteinzug an der Oberseite des HangAir durch nichts blockiert ist. Falls der Lufteinzug blockiert sein sollte, kann dies zur Überhitzung des Ventilators führen.

Das Versorgungskabel vom Netz- oder Fahrzeugadapter in den Anschluss an der Oberseite des Kleiderbügels einstecken. Der Ventilator sollte anfangen, die Luft durch den Anzug zirkulieren zu lassen. Wenn der Anzug trocken ist, den Netzstecker herausziehen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Underwater Kinetics, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union der folgenden Richtlinien und Normen entspricht:

Produktbeschreibung: HangAir

Hersteller: Underwater Kinetics, 13400 Danielson St., Poway, California 92064, USA

Angewandte EU Richtlinie: 73-23-EEC; 2011/65/EU; 2012/19/EU; 2014/35/EU; 2014/30/EU

Unterschrieben für und im Namen von:
Underwater Kinetics, Poway, 20th May 2019

E Fred Fischer, PhD

CE

INTERNATIONALE GARANTIE

Für vollständige Informationen über die Garantie oder Rücksendungen kontaktieren Sie bitte:
Underwater Kinetics; 13400 Danielson Street, Poway, CA 92064 USA
tel: (858) 513-9100 fax: (858) 513-9111
email: customersupport@uwk.com web: www.uwk.com

⚠ WARNUNG

- **Falls der Lufteinzug blockiert ist, kann der Ventilator überhitzen; dies kann zu bleibenden Schäden führen.**
- **Den HangAir NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.**
- **Den HangAir nicht in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten oder Dämpfe verwenden.**
- **Auf keinen Fall Finger oder Gegenstände in die sich bewegenden Ventilatorflügel stecken.**
- **Unter keinen Umständen einen beschädigten HangAir verwenden.**
- **Nicht zerlegen.**
- **Von Kindern fernhalten. Der HangAir ist kein Spielzeug.**

EU GARANTIE

Für vollständige Informationen über die Garantie oder Rücksendungen kontaktieren Sie bitte:
UKE Underwater Kinetics Europe GmbH
Ritterstr. 45b, 42899 Remscheid, Germany
tel: + 49 (0) 2191 / 890 254 fax: + 49 (0) 2191 / 890 254 44
email: info@uwkinetics.eu web: www.uwkinetics.eu

EN

Thank you for purchasing our HangAir quick drying hanger. The built-in electric fan circulates air through clothing hung on it and reduces drying time to hours not days. The HangAir hanger is especially useful for wetsuits, firemens turnouts, arc suits, leather jackets, foul weather gear, and other protective clothing. Quick drying can retard the growth of mold and fungus and reduce associated foul odors. With minimal care your UK HangAir hanger will give you years of trouble-free service.

SPECIFICATIONS

Air Circulation:	3.4 cubic meter per min
Fan Motor Power:	12 VDC, 700 mA
AC Power Adapter	
Input:	100-240 VAC 50-60 Hz
Output:	12 VDC, 1000 mA
Mobile Adapter:	
Input:	12-24 VDC, 1500 mA
Output:	12 VDC, 1000 mA
Support Weight:	45 kg
Size:	57.6 x 38.3 x 23 cm
Weight:	1 kg
Materials:	ABS hanger, steel hook, nylon and polypropylene fan parts

ASSEMBLY - HOOK INSERTION

A - Carefully lower the straight shaft portion of the hook into the hole on top of the Hangair, until the end of the hook stops on the fan motor below.

B - Rotate the hook slightly so that the bottom of the hook snaps between the plastic fins inside the hanger.

C - Pull up gently on the hook until it stops.

D- Push the middle of the hook shaft into the slot on top of the HangAir.

E- Pull straight up on the hook.

OPERATION

F - Rinse suit with fresh water if soaked with sea water or other contaminates.

Hang suit on the HangAir. Make sure suit hangs freely, and the arms and legs are open for free air circulation.

Make sure there is nothing that might obstruct the intake flow of air at the top of the HangAir. If the intake is obstructed, the fan may overheat

Plug the cord from the power adapter or auto adapter into the socket on top of the hanger. The fan should begin circulating air through the suit. Unplug the power when the suit is dry

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

We, Underwater Kinetics, declare under our sole responsibility, that the product to which this declaration relates, is in accordance with the relevant Union harmonization legislation of the following directives and standards:

Product Description: HangAir

Manufacturer: Underwater Kinetics, 13400 Danielson St., Poway, California 92064, USA

Applied European Directive: 73-23-EEC; 2011/65/EU; 2012/19/EU; 2014/35/EU; 2014/30/EU

Signed for and on behalf of:
Underwater Kinetics, Poway, 20th May 2019

E Fred Fischer, PhD

CE

INTERNATIONAL WARRANTY

For full information about warranty or returns please contact:
Underwater Kinetics; 13400 Danielson Street, Poway, CA 92064 USA
tel: (858) 513-9100 fax: (858) 513-9111
email: customersupport@uwk.com web: www.uwk.com

⚠ WARNING

- **If air intake is obstructed, fan may overheat; this may cause permanent damage.**
- **Do NOT submerge the HangAir in water, or any fluid.**
- **Do not use HangAir near Flammable Fluid or vapors.**
- **Do not put Fingers or any objects into the spinning blades.**
- **Do not use a damaged HangAir under any circumstances.**
- **Do not disassemble.**
- **Keep away from children, the HangAir is not a toy.**

EU WARRANTY

For full information about warranty or returns please contact:
UKE Underwater Kinetics Europe GmbH
Ritterstr. 45b, 42899 Remscheid, Germany
tel: + 49 (0) 2191 / 890 254 fax: + 49 (0) 2191 / 890 254 44
email: info@uwkinetics.eu web: www.uwkinetics.eu

FR

Nous vous remercions de nous accorder votre confiance en achetant notre cintre pour séchage rapide HangAir. Le ventilateur intégré permet de faire circuler l'air par la combinaison ou le vêtement accroché au cintre afin de réduire ainsi le temps de séchage qui passe ainsi de plusieurs jours à quelques heures. Le cintre HangAir est particulièrement approprié pour les combinaisons de plongée, vêtements de pompiers, vestes en cuir, vêtements ou combinaisons de protection etc. Ce séchage rapide permet de retarder, voire d'empêcher la formation de champignons et moisis. Donc plus de mauvaises odeurs. Un minimum d'entretien suffit pour apprécier des années de bons et loyaux services de votre cintre HangAir UK.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air:	3,4 cm^3/ min
Puissance du moteur:	12 V courant continu, 700 mA
Adaptateur secteur:	
Alimentation:	100-240V Courant alternatif, 50-60Hz
Sortie:	12 V Courant continu, 1000 mA
Adaptateur de véhicule:	
Alimentation:	12-24 V courant continu, 1500 mA
Sortie:	12 V Courant continu, 1000 mA
Capacité:	45 kg
Dimensions:	57,6 x 38,3 x 23 cm
Poids:	1 kg

ASSEMBLAGE – MISE EN PLACE DU CROCHET

A - Enfoncez précautionneusement la partie droite du crochet dans le trou en haut du cintre HangAir jusqu'à ce que l'extrémité inférieure du crochet repose sur le petit moteur du ventilateur en dessous.

B - Tournez légèrement le crochet jusqu'à ce que son extrémité inférieure s'enclenche dans les rainures en plastique dans le cintre.

C - Tirez précautionneusement le crochet jusqu'à la butée.

D - Poussez la tige du crochet dans la fente prévue sur le cintre HangAir.

E - Tirez le crochet entièrement vers le haut.

FUNCIONAMIENTO

F - Lavar el traje con agua dulce en caso de que haya sido empapado con agua salada o presente otro tipo de suciedad.

Colgar el traje en la percha HangAir. Asegurarse de que el traje cuelga libremente y de que las mangas y las perneras están abiertas con objeto de garantizar que el aire puede fluir libremente.

Asegurarse de que nada bloquea la entrada de aire en la parte superior del HangAir. Si estuviera bloqueada la entrada de aire, ello puede dar lugar a un sobrecalentamiento del ventilador.

Enchufar el cable de alimentación de la red o del adaptador del vehículo a la parte superior de la percha. El ventilador tiene que empezar a hacer circular el aire a través del traje. Desenchufar cuando el traje esté seco.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Nous, Underwater Kinetics, déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union en ce qui concerne les directives et normes suivantes:

Description du produit: HangAir

Fabricant: Underwater Kinetics, 13400 Danielson St., Poway, California 92064, USA

Directive UE appliquée: 73-23-EEC; 2011/65/EU; 2012/19/EU; 2014/35/EU; 2014/30/EU

Signé pour et au nom de:
Underwater Kinetics, Poway, 20th May 2019

E Fred Fischer, PhD

CE

GARANTIE INTERNATIONALE

Pour une information détaillée sur la garantie ou le renvoi du produit, veuillez contacter:
Underwater Kinetics; 13400 Danielson Street, Poway, CA 92064 USA
tel: (858) 513-9100 fax: (858) 513-9111
email: customersupport@uwk.com web: www.uwk.com

⚠ AVERTISSEMENT

- Risque de surchauffe du ventilateur si l'arrivée d'air est bloquée avec comme conséquence un endommagement.
- NE PAS plonger le cintre HangAir dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser le cintre HangAir à proximité de liquides ou vapeurs inflammables.
- En aucun cas bloquer le ventilateur ou les pales avec un doigt ou un autre objet.
- Il est interdit d'utiliser un cintre HangAir endommagé.
- Ne pas procéder au désassemblage.
- Votre cintre HangAir n'est pas un jouet et il devra donc être hors de portée des enfants.

GARANTIE EU

Pour une information détaillée sur la garantie ou le renvoi du produit, veuillez contacter:
UKE Underwater Kinetics Europe GmbH
Ritterstr. 45b, 42899 Remscheid, Germany
tel: + 49 (0) 2191 / 890 254 fax: + 49 (0) 2191 / 890 254 44
email: info@uwkinetics.eu web: www.uwkinetics.eu

HANGAIR

ES

Muchas gracias por comprar nuestra percha HangAir de secado rápido. El ventilador integrado hace que circule el aire a través de la ropa colgada de la percha, reduciendo el tiempo de secado de días a horas. La percha HangAir resulta especialmente apropiada para trajes húmedos, vestimentas de bomberos, chaquetas de cuero, trajes de lluvia y otra vestimenta protectora. El secado rápido puede retrasar la aparición de moho y hongos y evitar la formación de olores a ello asociada. Con un mínimo de cuidado, su percha HangAir de UK le prestará o mejores servicio durante años sin ningún tipo de problemas.

DATOS TÉCNICOS

Circulación de aire: 3,4 cm^3/min
Potencia del motor
del ventilador: 12 V corriente continua, 700 mA
Adaptador de red:
Alimentación: 100-240 V corriente alterna, 50-60 Hz
Salida: 12 V corriente continua, 1000 mA
Adaptador de vehículo:
Alimentación: 12-24V corriente continua, 1500 mA
Salida: 12 V corriente continua, 1000 mA
Capacidad de carga: 45 kg
Dimensiones: 57,6 x 38,3 x 23 cm
Peso: 1 kg
Materiales: Percha de ABS, acero, componentes del ventilador de nylon y de polipropileno

MONTAJE – COLOCACIÓN DEL GANCHO

A - Insertar cuidadosamente la parte recta del vástago del gancho en la perforación de la parte superior de la percha HangAir, hasta que el extremo inferior del gancho toque el motor del ventilador que se encuentra debajo.
B - Girar ligeramente el gancho hasta que el extremo inferior del mismo encaje entre las aletas de plástico del interior de la percha.
C - Tirar cuidadosamente del gancho hacia arriba hasta el tope.
D - Introducir el centro del vástago del gancho en la muesca para ello prevista en la parte superior del HangAir.
E - Tirar del gancho verticalmente hacia arriba.

FUNCIONAMIENTO

F - Lavar el traje con agua dulce en caso de que haya sido empapado con agua salada o presente otro tipo de suciedad.
Colgar el traje en la percha HangAir. Asegurarse de que el traje cuelga libremente y de que las mangas y las perneras están abiertas con objeto de garantizar que el aire puede fluir libremente.
Asegurarse de que nada bloquea la entrada de aire en la parte superior del HangAir. Si estuviera bloqueada la entrada de aire, ello puede dar lugar a un sobrecalentamiento del ventilador
Enchufar el cable de alimentación de la red o del adaptador del vehículo a la parte superior de la percha. El ventilador tiene que empezar a hacer circular el aire a través del traje. Desenchufar cuando el traje esté seco.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU

Nosotros, Underwater Kinetics, declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto, al cual se refiere la presente declaración, cumple con las disposiciones de armonización pertinentes de las siguientes directivas y normas:
Descripción del producto: HangAir
Fabricante: Underwater Kinetics, 13400 Danielson St., Poway, California 92064, USA
Directiva UE aplicada: 73-23-EEC; 2011/65/EU; 2012/19/EU; 2014/35/EU; 2014/30/EU

Firmado para y en el nombre de:
Underwater Kinetics, Poway, 20th May 2019

E Fred Fischer, PhD

CE

⚠ ADVERTENCIA

• Si está bloqueada la entrada de aire, el ventilador puede sobrecalentarse. Ello puede dar lugar a daños permanentes. • NO SUMERGIR la percha HangAir en agua o en otros líquidos.
• La percha HangAir no debe emplearse en las proximidades de líquidos o vapores inflamables.
• No introducir bajo ninguna circunstancia ni los dedos ni otros objetos en las aletas del ventilador en movimiento.
• No emplear bajo ninguna circunstancia una percha HangAir dañada o defectuosa.
• No desmontar.
• Mantener a los niños alejados del aparato. HangAir no es ningún juguete.

INTERNATIONALE GARANTIE

Para una información completa acerca de la garantía o acerca de las devoluciones, por favor póngase en contacto con:
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street, Poway, CA 92064 USA
tel: (858) 513-9100 fax: (858) 513-9111
Correo electrónico: customersupport@uwk.com
Sito Web: www.uwk.com

GARANTÍA UE

Para una información completa acerca de la garantía o acerca de las devoluciones, por favor póngase en contacto con:
UKE Underwater Kinetics Europe GmbH
Ritterstr. 45b, 42899 Remscheid, Germany
tel: + 49 (0) 2191 / 890 254 fax: + 49 (0) 2191 / 890 254 44
Correo electrónico: info@uwkinetics.eu
Sito Web: www.uwkinetics.eu

IT

Congratulazioni per aver acquistato il nostro appendiabiti-asciugatore HangAir. Grazie alla ventola integrata, l'aria circola liberamente nel capo appeso con una riduzione dei tempi di asciugatura da alcuni giorni a poche ore. L'appendiabiti-asciugatore HangAir è particolarmente indicato per mute subacquee, tute antincendio, giacche in pelle, abbigliamento antipioggia e altro abbigliamento protettivo. L'asciugatura veloce ritarda la proliferazione di funghi e muffe e riduce i cattivi odori. Con una manutenzione ridotta, l'appendiabiti-asciugatore UK HangAir assicura anni di funzionamento ininterrotto.

DATI TECNICI

Circolazione aria: 3,4 cm^3/ min
Potenza motore: 12 V CC, 700 mA
Adattatore di rete:
Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz
Uscita: 12 V CC, 1000 mA
Adattatore per auto:
Ingresso: 12-24 V CC, 1500 mA
Uscita: 12 V CC, 1000 mA
Carico max.: 45 kg
Dimensioni: 57,6 x 38,3 x 23 cm
Peso: 1 kg
Materiali: appendiabiti in ABS, gancio, componenti ventola in nylon e polipropilene

MONTAGGIO DEL GANCIO

A - Inserire con cautela la parte diritta del gancio nel foro posto nella parte superiore dell'appendiabiti HangAir finché non entra in contatto con il motore della ventola sottostante.
B - Ruotare leggermente il gancio fino a innestarne la parte terminale nelle alette di plastica all'interno dell'appendiabiti.
C - Tirare con cautela il gancio verso l'alto finché non scatta in posizione.
D - Premere il fusto del gancio nella scanalatura nella parte superiore dell'appendiabiti HangAir.
E - Raddrizzare il gancio tirandolo verso l'alto.

FUNZIONAMENTO

F - Se sporco o bagnato con acqua salata, risciacquare il capo con acqua dolce.
Appendere il capo sull'appendiabiti-asciugatore HangAir. Assicurarsi che il capo sia appeso liberamente e che maniche e gambe siano aperte per consentire la libera circolazione dell'aria.
Assicurarsi che la presa d'aria nella parte superiore dell'appendiabiti non sia ostruita. In caso contrario, la ventola potrebbe surriscaldarsi.
Inserire la spina del cavo di alimentazione di rete o dell'alimentatore per auto nella presa posta nella parte superiore dell'appendiabiti. La ventola si avvia facendo circolare aria nel capo appeso. Quando il capo è asciutto, scollegare il cavo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi, Underwater Kinetics, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme alle pertinenti norme armonizzate dell'Unione delle seguenti direttive e norme:
Descrizione del prodotto: HangAir
Produttore: Underwater Kinetics, 13400 Danielson St., Poway, California 92064, USA
Direttiva UE applicata: 73-23-EEC; 2011/65/EU; 2012/19/EU; 2014/35/EU; 2014/30/EU

Firmato a nome e per conto di:
Underwater Kinetics, Poway, 20th May 2019

E Fred Fischer, PhD

CE

⚠ AVVERTENZE

• Se la presa d'aria è ostruita, la ventola potrebbe surriscaldarsi con conseguenti danni permanenti al sistema.
• NON immergere HangAir in acqua o altri liquidi. • Non utilizzare HangAir in prossimità di liquidi o vapori infiammabili.
• Non toccare le pale rotanti della ventola con le dita o altro oggetto durante il funzionamento.
• Non utilizzare in alcun caso HangAir se danneggiato.
• Non smontare.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.

GARANZIA INTERNAZIONALE

Per informazioni complete sulla garanzia o sui resi, contattare:
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street, Poway, CA 92064 USA
tel: (858) 513-9100 fax: (858) 513-9111
email: customersupport@uwk.com
Sito Web: www.uwk.com

GARANZIA UE

Per informazioni complete sulla garanzia o sui resi, contattare:
UKE Underwater Kinetics Europe GmbH
Ritterstr. 45b, 42899 Remscheid, Germany
tel: + 49 (0) 2191 / 890 254 fax: + 49 (0) 2191 / 890 254 44
email: info@uwkinetics.eu
Sito Web: www.uwkinetics.eu

NL

Hartelijk dank voor de aankoop van onze snel drogende HangAir kledinghanger. De ingebouwde ventilator laat lucht door de op de kledinghanger opgehangen kleding circuleren en verkort de droogtijd van dagen naar uren. De HangAir kledinghanger is vooral geschikt voor natte kostuums, brandweerkleding, leren jassen, regenpakken en andere beschermende kleding. Het snelle drogen kan de vorming van allerhande schimmels vertragen en de daarmee gepaard gaande geurvorming tegengaan. Met een minimum aan onderhoud zal uw UK HangAir kledinghanger vele jaren lang en zonder problemen trouw dienst doen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Luchtcirculatie: 3,4 cm^3/ min
Vermogen van
de ventilatormotor: 12 V gelijkstroom, 700 mA
Netadapter:
Voeding: 100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz
Afgifte: 12 V gelijkstroom, 1000 mA
Auto-adapter:
Voeding: 12-24 V gelijkstroom, 1500 mA
Afgifte: 12 V gelijkstroom, 1000 mA
Draagvermogen: 45 kg
Afmetingen: 57,6 x 38,3 x 23 cm
Gewicht: 1 kg
Materialen: Beugel van ABS, haak van staal, ventilatoronderdelen van nylon en polypropyleen

MONTAGE - AANBRENGEN VAN DE HAAK

A - Steek voorzichtig het rechte gedeelte van de schacht van de haak in het gat aan de bovenzijde van de HangAir tot het onderste uiteinde van de haak op de zich daaronder bevindende ventilatormotor ligt.
B - De haak iets draaien tot het onderste uiteinde van de haak tussen de plastic ribben binnenin de kledinghaak vastklikt.
C - De haak voorzichtig tot aan de aanslag naar boven trekken.
D - Schuif het midden van de schacht van de haak in de daarvoor bedoelde inkeping aan de bovenkant van de HangAir.
E - Trek de haak recht naar boven.

GEBRUIK

F - Spoel het pak uit met zoet water als het met zout water is doordrenkt of anderszins is verontreinigd.
Hang het pak op de HangAir. Zorg ervoor dat het pak vrij hangt en de mouwen en de pijpen open zijn om een ongehinderde luchtstroom te waarborgen.
Zorg ervoor dat de luchtinlaat aan de bovenkant van de HangAir door niets is geblokkeerd. Als de luchtinlaat is geblokkeerd, kan dit leiden tot oververhitting van de ventilator.
Steek de voedingskabel van de lichtnet- of voertuigadapter in de aansluiting aan de bovenkant van de kledinghaak. De ventilator moet nu beginnen om de lucht door het pak te laten circuleren. Als het pak droog is, de stekker eruit trekken.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij, Underwater Kinetics, verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid, dat het product,
waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de toepasselijke harmonisatievoorschriften van de Unie en
de volgende richtlijnen en normen:
Productbeschrijving: HangAir
Fabrikant: Underwater Kinetics, 13400 Danielson St., Poway, California 92064, USA
Toegepaste EU-richtlijn: 73-23-EEC; 2011/65/EU; 2012/19/EU; 2014/35/EU; 2014/30/EU

Ondertekend voor en namens:
Underwater Kinetics, Poway, 20th May 2019

E Fred Fischer, PhD

CE

⚠ WAARSCHUWING

• Se la presa d'aria è ostruita, la ventola potrebbe surriscaldarsi con conseguenti danni permanenti al sistema.
• NON immergere HangAir in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare HangAir in prossimità di liquidi o vapori infiammabili.
• Non toccare le pale rotanti della ventola con le dita o altro oggetto durante il funzionamento.
• Non utilizzare in alcun caso HangAir se danneggiato.
• Non smontare.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.

INTERNATIONALE GARANTIE

Neem voor volledige informatie over de garantie of retourzendingen contact op met:
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street, Poway, CA 92064 USA
tel: (858) 513-9100 fax: (858) 513-9111
email: customersupport@uwk.com web: www.uwk.com

EU GARANTIE

Neem voor volledige informatie over de garantie of retourzendingen contact op met:
UKE Underwater Kinetics Europe GmbH
Ritterstr. 45b, 42899 Remscheid, Germany
tel: + 49 (0) 2191 / 890 254 fax: + 49 (0) 2191 / 890 254 44
email: info@uwkinetics.eu web: www.uwkinetics.eu